



DITTA:
FIRM: **PLASTICO SCALA TT**

PADIGLIONE:
HALL: **29**

STAND:
STAND: **A43**

DATI TECNICI
FEATURES

- Pilastrò di sostegno copertura diam. 30cm.

Punto ispezionabile di alimentazione energia elettrica in pozzetto (380V-3f+n+t/220V-2f+t)

Quadri ispezionabili di alimentazione energia elettrica (380V-3f+n+t/220V-2f+t) a pilastrò e a parete. Dimensioni 15x23cm. h.140, a 50cm. da terra.

Presà d'acqua ispezionabile diam. 3/8" a pozzetto e scarico
- Roof support pillar dia. 30cm.


Inspectable power supply connection (380V-3f+n+t/220V-2f+t) trap-mounted

Inspectables pillar and wall-mounted power supply boxes (380V-3p+n+t/220V-2p+t) Dim.15x23cm. h.140, 50cm. above the ground.

Inspectable trap-mounted 3/8" dia. water take-off and drain

Portata massima delle pavimentazioni Kg/mq 1000 Floor max capacity 1000 Kg./sq.m.

VISTA COMPLESSIVA
GENERAL VIEW

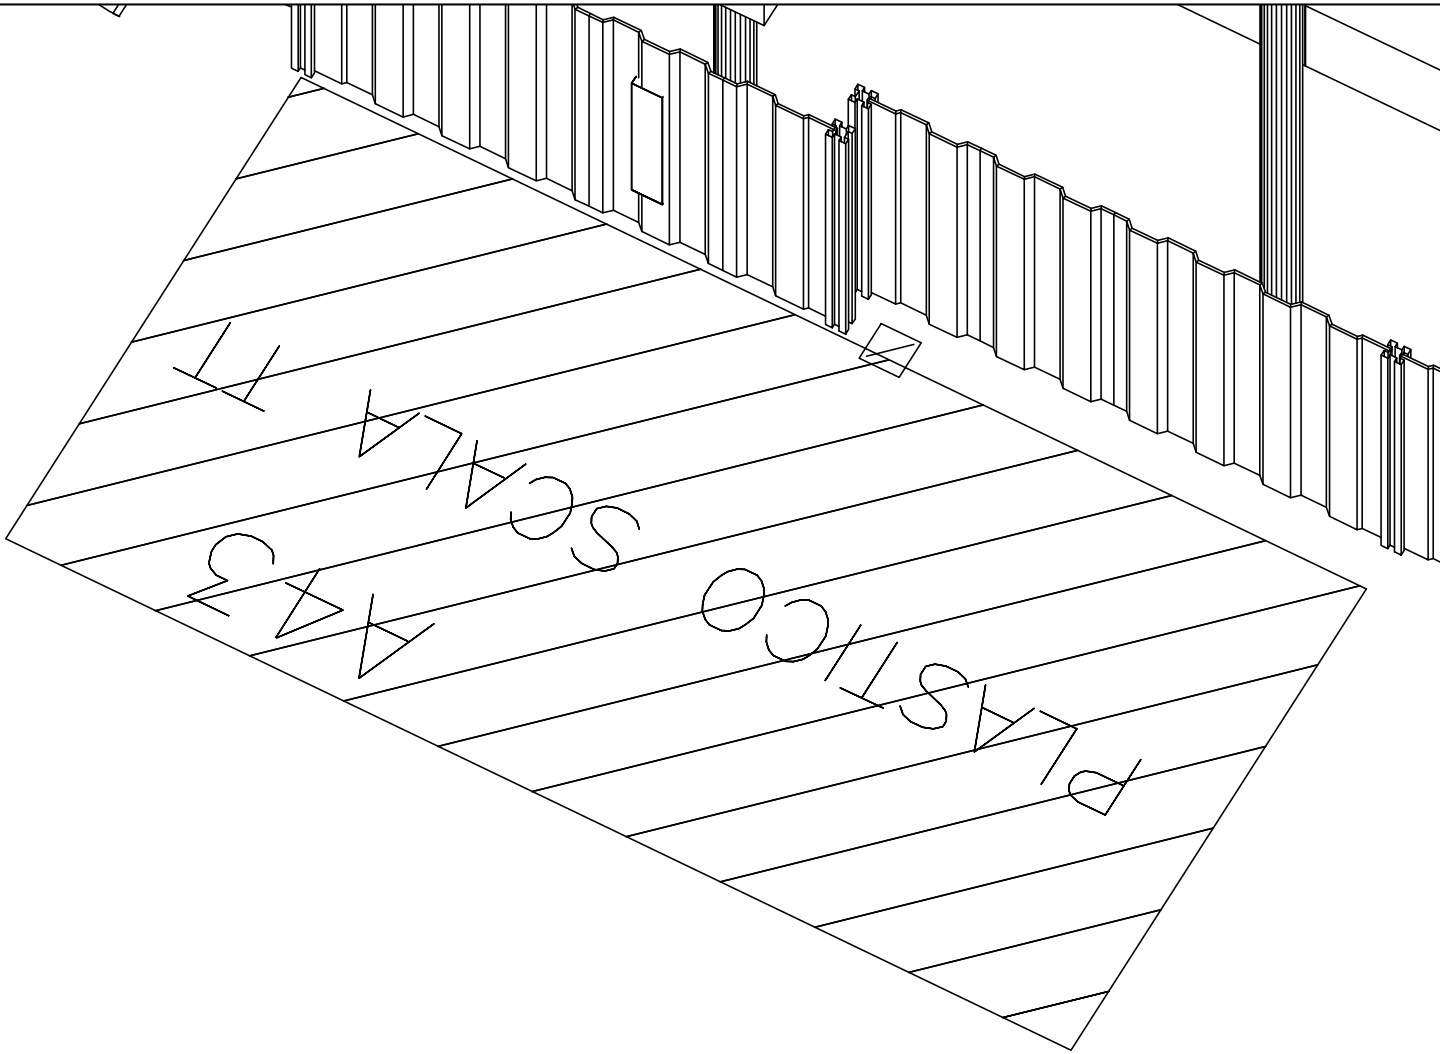

PIANTA
PLAN **scala 1:100**

PER PROGETTI COMPLESSI E' OPPORTUNO UN SOPRALLUOGO NELL'AREA ASSEGNATA / / DIMENSIONI CON TOLLERANZA 5 cm
A CHECK OF THE AREA IS ADVISABLE FOR COMPLEX PLANNINGS / / 5 cm DIMENSION TOLERANCE

