Semaforo

LUNGHEZZA D'ONDA		Min.	Tip.	Max.	
VERDE	:	503	506	509	nm
ROSSO	:	604	614	624	nm
AMBRA (giallo/arancione)	:	586	589	592	nm

INTENSITY		Min.	Tip.	Max.	
VERDE	:	474	499	608	cd
ROSSO	:	477	502	650	cd
AMBRA (giallo/arancione)	:	429	452	578	cd

ANGOLO DI APERTURA		Min.	Tip.	Max.
Con lente di diffusione	:	39	40	43

SPECIFICHE ELETTRICHE		Min.	Tip.	Max.	
AC Voltage	:		230		Vac
AC Current	:	126	133	140	mA
AC Power	:		30,59		W
AC Voltage dimmed	:		160		Vac
AC Current dimmed	:		39		mA
AC Power dimmed	:		6,24		W

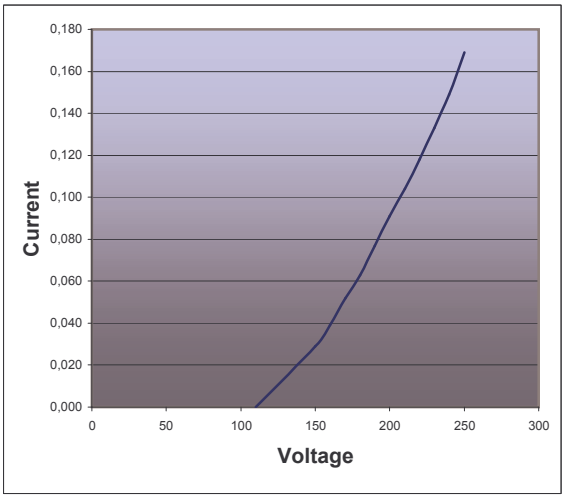

Tensione Vac	Corrente Ampere	Potenza W	Tensione %
110	0,000	0,0	48
150	0,029	4,4	65
160	0,039	6,2	70
170	0,052	8,8	74
180	0,063	11,3	78
190	0,077	14,6	83
200	0,091	18,2	87
210	0,104	21,8	91
220	0,118	26,0	96
230	0,133	30,6	100
240	0,149	35,8	104
250	0,169	42,3	109

SPECIFICHE MECCANICHE
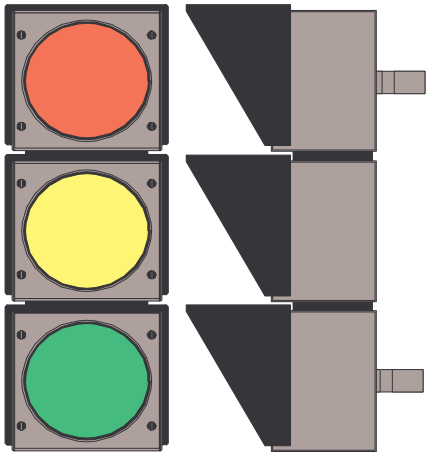
Peso	:	12,75 Kg	
Dimensioni	:	25 cm	lunghezza
escluso cavo		29 cm	profondità
		76 cm	altezza
Materiale quadro	:	PE 10mm nero satinato ral 9005	
in conformità	:		
Elettrica		CE / EMC	
Semafori		NEN-EN-12368	
Vibrazione		IEC-751	
Colore		CIE-1931	
Classificazione		IP68	
Facilità di montaggio	:	2 Pcs. 48/50mm fixing bracket	
cavo	:	PG21/M25 holds 13-