


SEGNALE BASSO FS SCALA TT 1:120

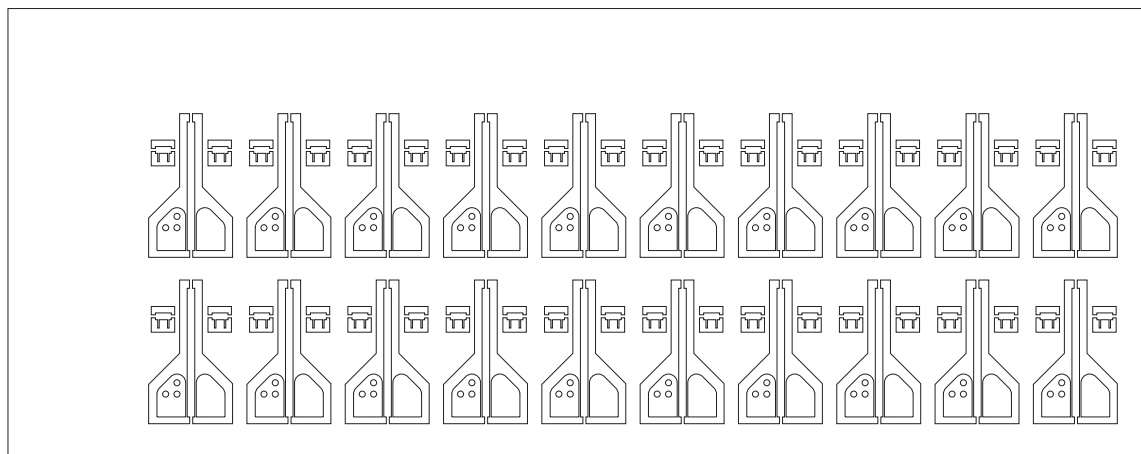

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:


Lastra in alpacca da 0,2 mm. contenente 20 segnali bassi di tipo FS (marmotta) in perfetta scala TT (1:120).

Piegare di 90° le due facce del segnale verso l'interno del solco di piegatura.


Piegare la linguetta verticale seguendo il profilo del segnale e fissare il tutto con qualche punto di brasatura.

Tagliare la parte eccedente della linguetta alla base del segnale.

Facoltativo: applicare sulla parte superiore del segnale il pannello con la freccia di orientamento.



VISTA POSTERIORE



VISTA ANTERIORE