


Elenco componenti:

- 1 - Ic1 40106B + zoccolo 7+7 piedini
- 3 - R1 1 Mohm trimmer orizzontale
- 3 - R2 100000 ohm 1/4 watt
- 3 - R3 195 ohm 1/4 watt
- 6 - R4 1800 ohm 1/4 watt
- 1 - C1 100 mF 16 V elettrolitico
- 1 - C2 0,1 mF poliestere
- 3 - C3 680 pF poliestere
- 3 - Fd1 diodo LED infrarosso LD271
- 3 - FI1 fotodiodo infrarosso BPW41 o TIL78
- 3 - Diodo LED rosso 5 mm
- 3 - Diodo LED verde 5 mm

Disposizione componenti e cablaggi

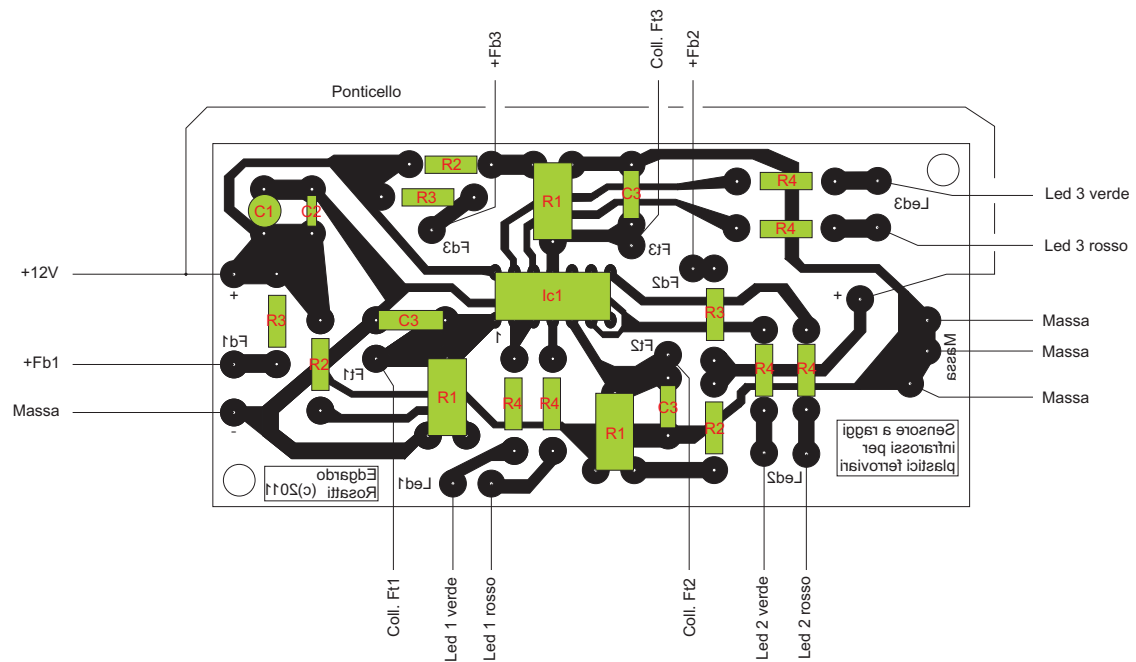

Display LED e dima di montaggio

