



ALe 582

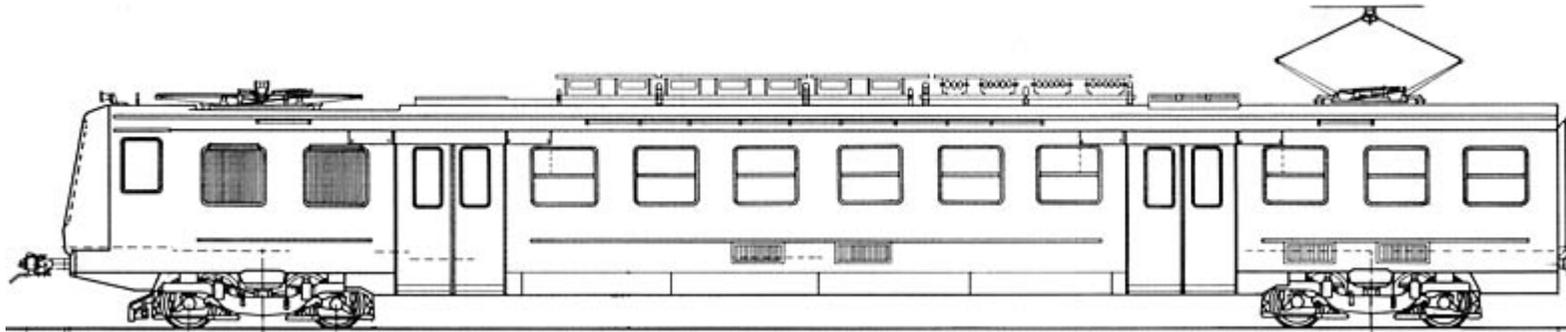

Scheda tecnica

Classificazione FS	ALe 582.001 - 090
Unità costruite	90
Anni di costruzione	1987 - 1989
Costruttori	Breda Pt - Marelli, Fiore - Ansaldo, Fiore - Lucana
Rodiggio	Bo' Bo'
Rapporto di trasmissione	30/75
Numero motori	4
Tipo motori	4 EXH 4046
Potenza oraria di ogni motore	315 kW
Potenza continuativa di ogni motore	280 kW
Potenza oraria UIC	1.260 kW
Potenza continuativa UIC	1.120 kW
Velocità massima	140 km/h
Lunghezza totale	26.115 mm
Interperno/Passo carrelli	18.640/2.560 mm
Diametro ruote	860 mm
Massa in servizio a vuoto	54 t
Massa a carico normale	67 t
Posti a sedere	17 (I classe) - 41 (II classe)
Modulo dei sedili	1.700 mm


Le 763

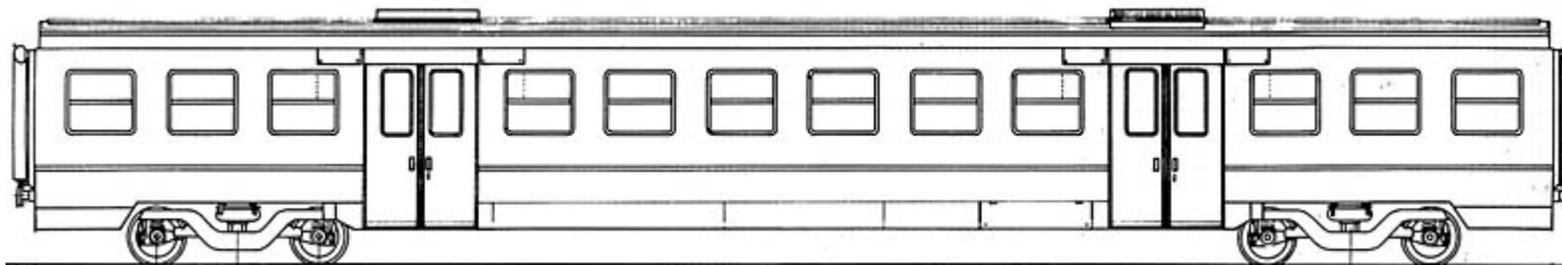

Scheda tecnica

Classificazione FS	Le 763.101 - 163
Unità costruite	163
Anni di costruzione	1987 - 1991
Costruttori	Fiore, Stanga
Rodiggio	2' 2'
Velocità massima	140 km/h
Lunghezza totale	25.780 mm
Interperno/Passo carrelli	18.640/2.560 mm
Diametro ruote	860 mm
Massa in servizio a vuoto	30 t
Massa a carico normale	44 t
Posti a sedere	76 (II classe)
Modulo dei sedili	1.700 mm

Le 562

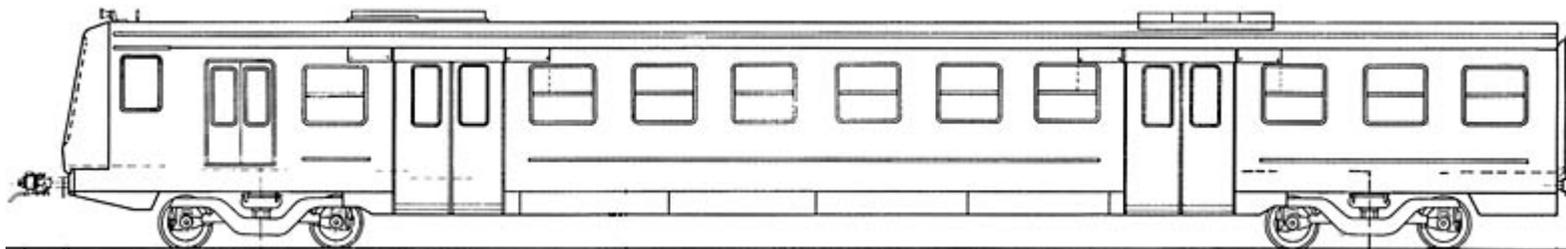

Scheda tecnica

Classificazione FS	Le 562.001 - 068
Unità costruite	68
Anni di costruzione	1987 - 1989
Costruttori	OMS - Ansaldo, Fiore - Ansaldo
Rodiggio	2' 2'
Velocità massima	140 km/h
Lunghezza totale	26.115 mm
Interperno/Passo carrelli	18.640/2.560 mm
Diametro ruote	860 mm
Massa in servizio a vuoto	30 t
Massa a carico normale	44 t
Posti a sedere	56 (II classe)
Modulo dei sedili	1.700 mm